


# Professionelles Verlege-System

## Döllken S 40/22 flex life

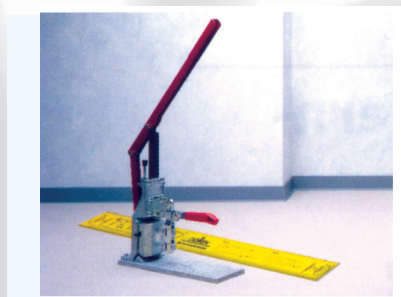

Döllken bietet auch das passende Werkzeug zum perfekten Verlegen der Kernsockelleisten an:

- Kerbstanze zum Stanzen von fugenlosen Außen- und passgenauen Innenecken
- Messschablone zum einfachen Ermitteln der genauen Anlegepunkte für die Stanze
- Wichtig: Zum Stanzen der Döllken Holzkern-Sockelleiste S 40/22 benötigen Sie die neue Universalstanze Typ 1000 oder die auf Universalgebrauch umgerüstete vorhandene Döllken-Stanze sowie eine neue Messschablone mit überarbeiteter Skalierung.

### Ausschreibungstext

Holzkern-Sockelleiste S 40/22 flex life, bestehend aus einem Holzwerkstoff-Kern, nahtlos ummantelt mit einem chlorfreien Hochleistungskunststoff und zwei flexiblen Dichtlippen.

- Höhe: ca. 46 mm  
 Randüberdeckung: ca. 22 mm (eingebaut)  
 Fabrikat: Döllken S 40/22 flex life  
 Verlegung: Handwerkergerichte Verarbeitung nach Werkvorschriften, Ecken durch Stanzen mit Kerbstanze  
 Befestigung: - Döllken-Befestigungsclipse S 40/22  
 - Nageln, mit verzinkten Stahlstiften  
 - Kleben, nach Döllken-Verlegeanleitung

Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand, der auf geeignete Qualität bzw. Festigkeit vom Verleger zu prüfen ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei besonders Plustoleranzen zu vermeiden sind. Befestigungsabstand max. 30–40 cm.


### Dekore und Farben



W 040\* buche hell  
 W 041\* buche dunkel  
 W 042 buche natur  
 W065 goldbuche  
 W066 buche rot  
 W 043\* ahorn  
 W 044\* eiche hell



W 045\* eiche dunkel  
 W 046 kirschbaum hell  
 W 047 wildkirsche  
 W 049 erle natur  
 W 050 erle rot  
 W 051\* nussbaum hell  
 W 052 birke

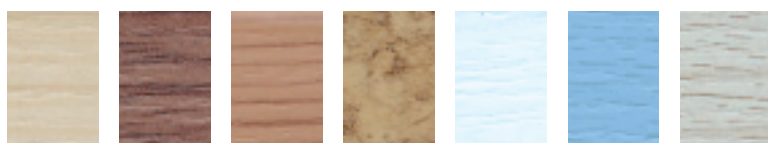

W 053 apfelbaum  
 W 054\* merbau  
 W 055 kiefer antik  
 W 056 kork  
 W 057 eiche weiß  
 W 058 buche blau  
 W 059 buche grau(hell)



W 060 ahorn grün  
 W 061 terracotta rot  
 W 062 terracotta grau  
 W 067 terracotta dunkelrot  
 W 068 marmor



0117 weiß  
 0132 braun  
 0138 lichtgrau  
 0146\* grau  
 0147 beige  
 436As alu metallic (M40/22)

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro, inklusive MwSt., 1. März 2009

### Vermaßung

1 VE = 20 x 2,50 m

Zubehör:

- 27480 Endkappe links, bedruckt  
 27481 Endkappe rechts, bedruckt  
 27470 Befestigungsclipse S 40/22, Metall

